
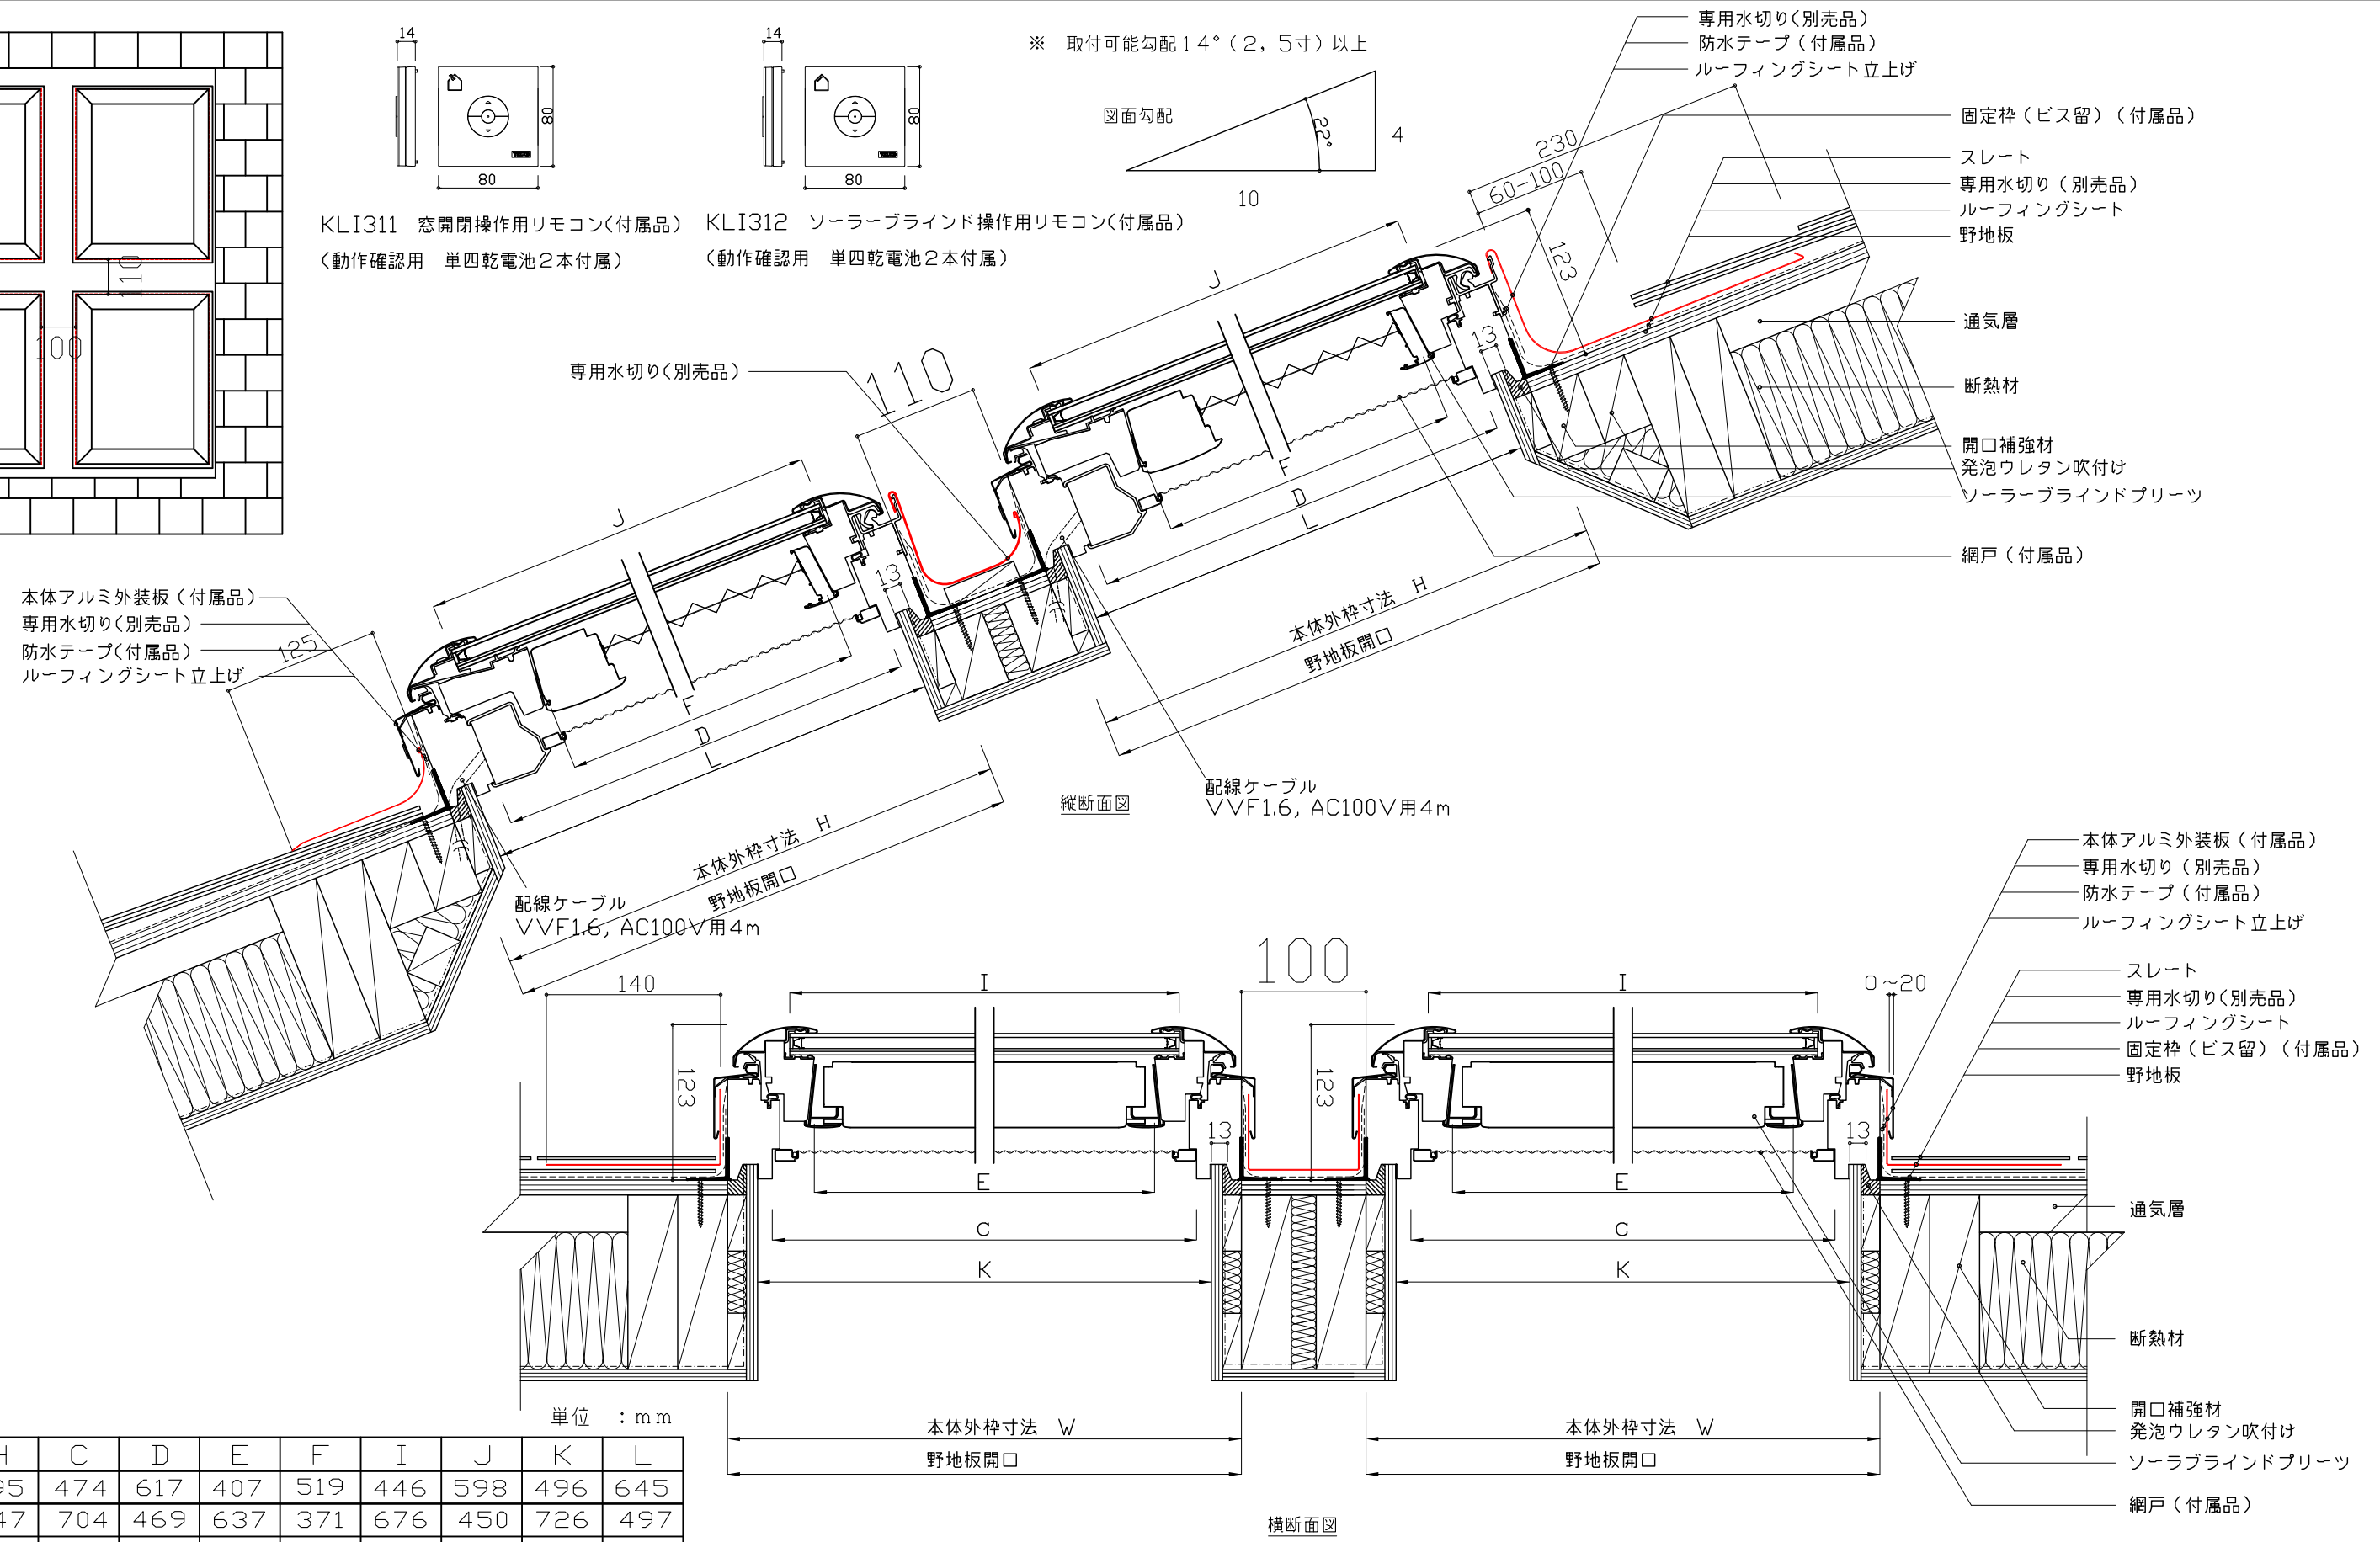


KLI311 窓開閉作用リモコン(付属品) (動作確認用 単四乾電池2本付属)
 KLI312 ソーラブラインド作用リモコン(付属品) (動作確認用 単四乾電池2本付属)

※ 取付可能勾配 14° (2, 5寸) 以上

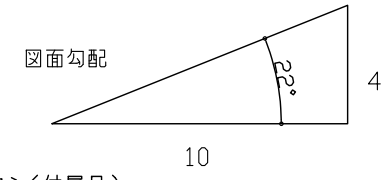

縦断面図

横断面図

単位 : mm

サイズ	W	H	C	D	E	F	I	J	K	L
C01	546	695	474	617	407	519	446	598	496	645
M25	776	547	704	469	637	371	676	450	726	497
M02	776	775	704	697	637	599	676	678	726	725
M04	776	975	704	897	637	799	676	878	726	925
M08	776	1395	704	1317	637	1219	676	1298	726	1345
S06	1136	1175	1064	1097	997	999	1036	1078	1086	1125

※ 連窓用木切りを使用する場合、窓枠間隔は縦110mm、横100mmとして下さい。



図名	作成	縮尺	サイズ	検印	設計年月日
VSE電動開閉タイプ 連窓スレート用参考納まり図	日本ベルックス株式会社 技術部	1:5			2019,04,01
					備考